



上海威纳工程技术有限公司

旋转轴唇形封

旋转轴唇形封广泛运用于冶金、传动、盾构、电力、船舶等行业，主要产品有：

- 内骨架油封
- 外骨架油封
- 夹布油封
- 纯橡胶油封
- 开口式和现场粘接式油封
- 双唇密封
- V形水封

满足DIN 3760以及非标定制

主要形式

内骨架油封



夹布油封



V形水封



现场粘接式油封



外骨架油封




纯橡胶油封



双唇密封



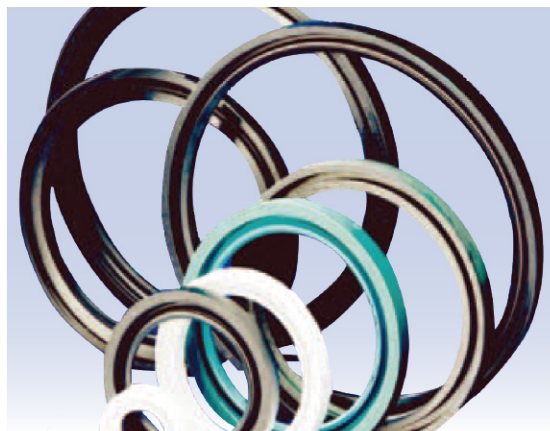

材料特性

材质	耐油性	耐水性	耐候性	耐磨性	温度范围	特性
丁腈橡胶 (NBR)	优秀	良好	一般	优秀	-30~120℃	耐矿物油, 油封用的最多, 但不能用于极性溶剂。
氢化丁腈橡胶 (HNBR)	优秀	良好	良好	优秀	-40~160℃	保持了丁腈橡胶的耐油性, 耐热、耐磨、耐候性能更优越。
氟橡胶 (FKM)	优秀	一般	优秀	优秀	-20~230℃	卓越的耐热、耐化学腐蚀、耐油性能。
三元乙丙橡胶 (EPDM)	差	优秀	优秀	良好	-40~120℃	耐水蒸汽性、极性溶剂性能优越。
聚氨酯 (PU)	优秀	良好	优秀	优秀	-50~150℃	耐磨性能好、强度和弹性卓越

主要性能

耐压能力 $\leq 10\text{bar}$, 旋转速度 $\leq 30\text{m/s}$ (以上为极限条件, 具体工况请咨询威纳技术部)。

订货范围

外径两米以下可一次模压成型, 两米以上可模具粘接; 标准常用尺寸有现成模具。



威纳企业
WINNER SEALTECH

上海威纳信息技术有限公司

地址：上海市浦东新区康桥镇秀浦路3188弄创研智造56号D8楼

电话：021-6047 7878

传真：021-6047 7877

邮箱：info@igseal.com

网址：www.igseal.com

